STANDARD

簡易・一般業務用無線電話装置

GX5560

現場がつながる、ビジネスがひろがる。

基地局としても、移動局としても活用できる業務用無線は、携帯電話と比較すると、
近・中距離の商圏・ビジネス現場ではコストおよび利便性で圧倒的に有利です。
スタッフ全員に向けて一斉に連絡がとれるため、連絡がゆきわたる時間が短縮、通話代も不要です。
効率良く通信網を確保し、サービス向上を目指すビジネス現場に導入をおすすめしたいモデル「GX5560」。
現場をつないで、ビジネスチャンスをひろげます。

■移動局として、車に取り付け各スタッフ間で連絡をとり、効率的な配車や配送をおこなうことができます。

●運輸／バス（観光、スクール・幼稚園送迎）、運転代行など

■基地局として、オフィスから外にいるスタッフ（移動局）全員への一斉伝達もおこなえます。

●レジャー／テーマパーク、観光地（敷地内緊急連絡用など）、製造／工場内警備、防災（専用車両への搭載）など

●オプション装着例

BS24（基地局用安定化電源）
CSM5560（スタンドマイク）

GX5560

■GX5560 のおもな用途と通信距離の目安

基地局として

スピーカー内蔵のスタンドマイクCSM5560(オプション)が便利です。本体をラックなどに置いて一般的なLANケーブルで延長すれば、デスクにはスタンドマイクの設置で済み、限られた作業エリア内での省スペース運用が可能です。また、マイク分岐装置NCX-2(オプション)を接続すれば、オフィス内の2ヵ所から通信ができ、業務のシェアを柔軟にできます。

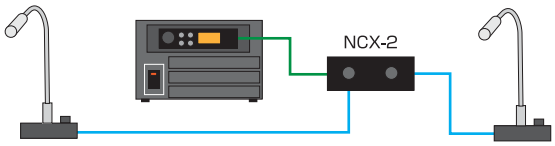

移動局として

耐振動・放熱に優れた一体成型ダイキャストを採用した堅牢ボディ。コンパクト設計のため、車内の限られたスペースにも無理なく取付けができます。

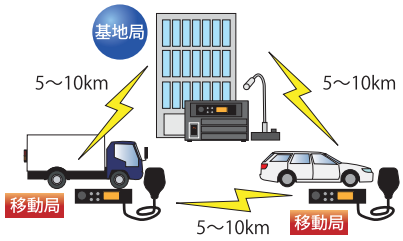

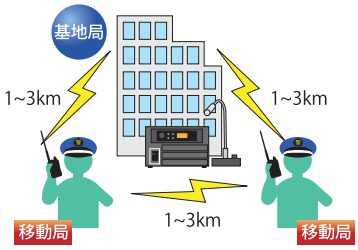

※通信距離は、周囲の地形や使用条件により異なります。

■主な特長

●充実の個別選択呼出し機能(セレコール)
1,000局(0〜999)の設定が可能。1:1の個別通話、一斉連絡に加え、グループごとの連絡もできます。基地局が子機同士の個別通話をモニターできる、個別選択呼出しモニター機能も搭載。業務形態に合わせて多彩な連絡網づくりができます。

●高音質設計の小型マイク&スピーカー(CMP5560)を標準装備
3つのキーには、任意の3種の機能を選択し、割り当てることができます。使用頻度の高い機能を割り当てれば、作業効率も向上します。

●データ通信ポートを標準装備(一般業務用無線でご利用ください)
位置管理システム導入など、機能拡張にも対応できます。

●スピーカー出力を切り替え、マイク&スピーカーと外部スピーカーの共鳴をon/off

●送信・受信それぞれに4段階の音質切り替え

●CDジャケットサイズのコンパクト設計

●耐振動/放熱に優れた一体成型ダイキャスト構造

●DC/DCコンバータ内蔵で、DC12V車/24V車に対応
小型〜大型まで、あらゆる車種の電源に直結できるDC-DCコンバータを搭載。電源ノイズも抑えます。

●エマージェンシー機能(外部スイッチが必要)

●マイク感度の3段階切り替え

●受信アッテネータを内蔵

■主な定格

型番	GX5560UCAT	GX5560UFT	GX5560VCAT	GX5560VFT
周波数帯	UHF帯		VHF帯	
用途	簡易無線	一般業務無線	簡易無線	一般業務無線
周波数	465.0375〜465.1500MHz 468.5500〜468.8500MHz (12.5kHzステップ)	362.00〜373.90MHz 403.00〜420.00MHz 450.00〜470.00MHz (12.5kHzステップ)	154.45〜154.61MHz (20.0kHzステップ)	142.00〜162.0300MHz (10.0kHzステップ)
チャンネル数	最大35チャンネル	最大45チャンネル	最大9チャンネル	最大45チャンネル
通信方式	プレストーク方式			
電波形式	F3E、F2D			
定格電圧	13.8V/26.4V DC±10%			
使用温度範囲	−20℃〜+60℃			
消費電流	5W送信時最大3.0A	10W送信時最大3.5A	5W送信時最大3.0A	10W送信時最大3.5A
本体寸法	高さ:27mm 幅:115mm 奥行:145mm (突出部含まず)			
本体質量	約580g			
受信感度	−8dBμ(12dB SINAD)以下			
送信出力	1〜5W	1〜10W	1〜5W	1〜10W
音声出力	1.6W(10%歪)			
アンテナコネクタ	M型接栓			

[標準構成品] マイク&スピーカーCMP5560/取付け金具/電源ケーブル(約3m)/マイクハンガー

■認証

機器の名称	認証番号	認証取得の年月日
GX5560UCAT	001TYAA1182	平成21年3月5日
GX5560UFT(移動局)	001FAA1139	平成20年8月29日
GX5560UFT(基地局)	001QYAA1055	平成23年2月10日
GX5560VCAT	001TYBA1066	平成21年3月5日
GX5560VFT(移動局)	001FBA1099	平成20年10月8日
GX5560VFT(基地局)	001QYBA1024	平成21年3月5日

※機器の認証番号は、変更になる場合があります。開局申請に必要となる番号ですので、申請時には必ず、お買い上げの販売店にご確認ください。
※電波法の一部改正により、GX5560UCATの使用期限は平成34年11月末日までとなります。この日以降は使用することができませんのでご注意ください。

■オプション

基地局用安定化電源
BS24

デスクトップ基地局として使用する場合の、安定した電源の確保に。大型スピーカー内蔵。
180W×107H×230D mm(突起物含まず)

データ通信モデムユニット
CDS200

本体のデータ通信ポートに接続し、GPS車両管理システム端末などのデータ通信ソリューションに対応可能。伝送速度は、2,400bpsと1,200bpsの切り替えが可能。
110W×30H×80D mm(突起物含まず)

マイク分岐装置
NCX-2

1台の無線機に2台のマイクを接続して使用する場合に。
100W×40H×80D mm(突起物含まず)

スタンドマイク
CSM5560

デスクトップ基地局として指令をおこなう場合に。スピーカー内蔵/外部スピーカーとの接続も可能。別途LANケーブルが必要。
ベース部 92.5W×32.5H×140.5D mm(突起物含まず)

安全に関するご注意	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、感電などの原因となります。

● 無線機を車で使用する場合には、安全のため、車の走行中に運転者は、操作をしないでください。必ず安全な場所に停車させて操作を行なってください。

八重洲無線株式会社 国内営業部
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-5-8 天王洲パークサイドビル
TEL:03-6711-4111 (大代表) TEL:03-6711-4055 (国内営業直通)
営業所:札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡
http://www.yaesu.com/jp/

〒140-0014 東京都品川区大井1-49-12-201
株式会社コムネット
TEL 03-5743-9050 FAX 03-5743-9052
http://www.kk-comnet.co.jp/

●このカタログで使用している製品写真のディスプレイは、ハメコミ合成です。 ●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。
●印刷の関係上、製品の色等は実際のものと多少異なることがあります。 ●カタログの記載内容は、2012年2月現在のものです。

2012.0220SS(J) YSR0087492

VEGETABLE OIL INK